

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL SENSOR - SENSOR PARAMETERS SETTING




Área de detección
Detection area

	1	2
I	ON	ON
II	-	ON
III	ON	-
IV	-	-



Tiempo de encendido al 100%
Hold time

	3	4	5
I	ON	ON	ON
II	-	ON	ON
III	ON	-	ON
IV	-	-	ON
V	ON	ON	-
VI	-	-	-

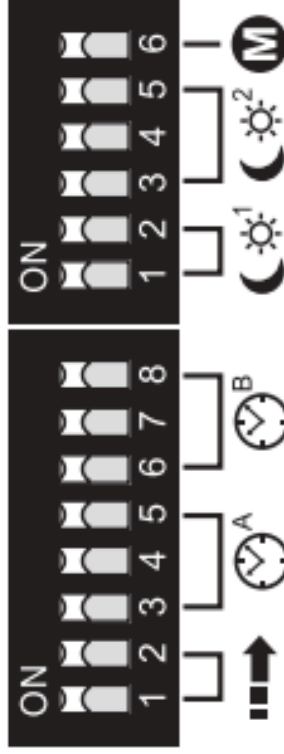

Tiempo en modo cortesía (15%)
Stand-by period

	6	7	8
I	ON	ON	ON
II	-	ON	ON
III	ON	-	ON
IV	-	-	ON
V	ON	ON	-
VI	-	-	-



Sensor lumínico 1, modo
crepuscular
Daylight 1

	1	2
I	ON	ON
II	-	ON
III	ON	-
IV	-	-



Sensor lumínico 2, ahorro de energía
Daylight 2, energy saving

	3	4	5
I	ON	ON	ON
II	-	ON	ON
III	ON	-	ON
IV	-	-	ON
V	ON	-	-
VI	-	-	-

Si hay el nivel lumínico seleccionado
en la zona el modo cortesía queda
desactivado

When the light level is accordingly
at the selected luxes, the stand-by
period will be disabled.

Modo de funcionamiento
Mode

	6
I	ON
II	-

Modo1, funcionamiento normal
Mode 1, normal mode
Modo2, con sensor lumínico
Mode 2, sensor luminous mode

