

Technical Fiche



Parquet de Soignes / Batch 04


Identification of product according to EU norm NBN EN 13226

Type of product:	Hardwood parquet with tongue-and-groove and chamfer bevel	Parquet rainuré-languetté en bois feuillu, avec chanfrein
Type of wood:	Beech (<i>fagus sylvatica</i>)	Hêtre (<i>fagus sylvatica</i>)
Provenance of wood:	Sonian Forest	Forêt de Soignes
Dimensions if elements: (thickness x width x length in mm)	21mm x 130mm x variable length	21mm x 130mm x longueur variable
Quality:	B (see table below)	B (voir tableau ci-dessous)
Type of installation	Glued or nailed (cf. Guide d'installation et d'entretien + la NIT N°272 du CSTC)	Pose collée ou pose clouée (voir notre Guide d'installation et d'entretien + la NIT N°272 du CSTC)


Provenance

Sonian Forest of the Brussels-Capital Region. The batch is produced with wood acquired through public auction (Vente publique des coupes de bois du 23/10/2020, Exercice 2021, N° de Facture : 436/2020, Vente de bois de l'I.B.G.E. – 32B/80). 100% FSC. The total volume of the lot acquired by Sonian Wood Coop consisted of 29 trees (164m³) that were marked by the forest guards of Brussels Environnement as “windthrow”, i.e. trees that were either thrown over by storms or are preemptively harvested to avoid storm damage and/or security issues. The remainder of the lot has been sawn into boules.

Dessin technique

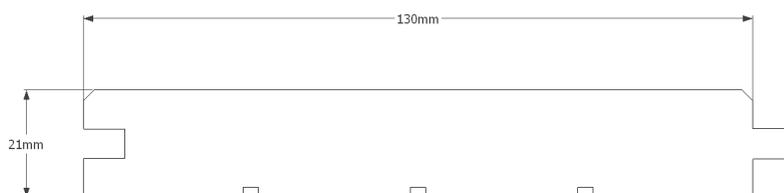

Detailed dimensions of the product

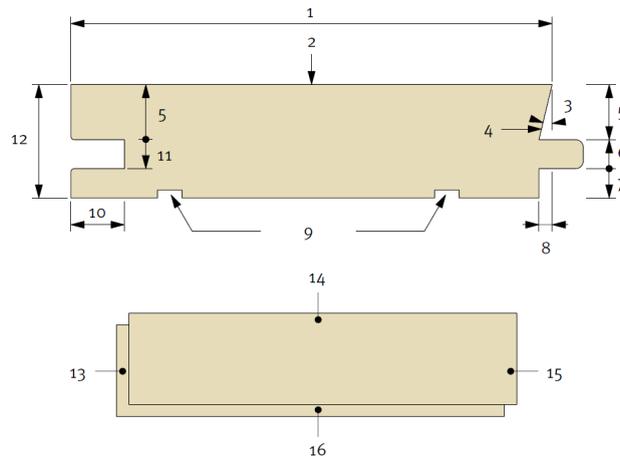

Numéro de l'élément	Description	Inclus dans le produit	Dimension
1	Largeur du parement (b)	Oui	130 mm
2	Parement	Oui	
3	Pente de la joue supérieure (a)	Non	(0°)
4	Inclinaison	Non	-
5	Épaisseur de la joue supérieure (t ₁)	Oui	9 mm
6	Épaisseur de la languette (t ₃)	Oui	5 mm
7	Épaisseur de la partie sous la languette (t ₄)	Oui	9 mm
8	Démaigrissement (b ₃)	Non	-
9	Rainures de collage	Oui	
10	Profondeur de la rainure (b ₁)	Oui	7 mm
11	Hauteur de la rainure (t ₂)	Oui	5 mm
12	Épaisseur entre le parement et le contre-parement (t)	Oui	21 mm
13	Languette en bout	Oui	
14	Rainure de rive	Oui	
15	Rainure en bout	Oui	
16	Languette de rive	Oui	
17	Chanfrein	Oui	

Choix pour les parquets rainurés-languetés en hêtre (norme européenne NBN EN 13226)

Parement de l'élément			
	Classe		
Singularités	A - 0	B - Δ	C - 
Aubier sain)	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Noeuds : sains et adhérents pourris	Permis si : diamètre ≤ 2 mm diamètre ≤ 1 mm	Permis si : diamètre ≤ 10 mm diamètre ≤ 5 mm	Toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité d'usure du parquet.
Gerces	Non permises	Permis jusqu'à 15 mm en longueur	
Entre-écorce	Non permises	Non permises	
Coup de foudre	Non permis	N Non permis	
Pente du fil	Permise, sans limite	Permise, sans limite	
Variation de la couleur	Légère variation permise, légères traces de discoloration naturelle permises	Permis	
Cœur rouge	Non permis	Permis	
Traces de baguettes	Non permises	Permis	
Rayons médullaires	Permis	Permis	
Altération biologique	Non permises	Non permises	Non permises, à l'exception du bleuissement et les piqûres noires.
Parties non visibles			
Toutes les singularités sont permises sans limites de dimensions ou de quantités si elles ne diminuent pas la résistance ou la qualité d'usure du parquet.			